



# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!

|                       |                   |                      |                     |                     |                         |                         |                   |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| GUANTES DE PROTECCIÓN | PROTECCIÓN VISUAL | TRAJES DE PROTECCIÓN | PROTECCIÓN AUDITIVA | CASCO DE PROTECCIÓN | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | SOLUCIONES DE SOLDADURA | PAÑOS DE LIMPIEZA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|

## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## SEGURIDAD INDUSTRIAL





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Semi industrial

Presentación: paquete x 12 unidades  
Función: Limpieza camaronera  
Composición: Látex  
Calibre: 25 Milésimas de pulgada (+/-) 5%  
Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9  
Largo: 30 cm



### Domestico Afelpado

Presentación: paquete x 12 unidades  
Función: Cristalería, Lavado de vajilla  
Composición: Látex  
Calibre: 18 Milésimas de pulgada (+/-) 5%  
Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9  
Largo: 30 cm



### Domestico C20

Presentación: paquete x 12 unidades  
Función: Jardinería, Trabajo de campo, Agroindustria, Limpieza industrial  
Composición: Látex  
Calibre: 20 Milésimas de pulgada (+/-) 5%  
Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9  
Largo: 30 cm



### Multiusos Bicolor C22

Presentación: paquete x 12 unidades  
Función: Jardinería, Lavado de ropa, Lavado de vajilla, Limpieza industrial  
Composición: Látex  
Calibre: 22 Milésimas de pulgada (+/-) 5%  
Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9  
Largo: 30 cm



### Super Bicolor C-25

Presentación: paquete x 12 unidades  
Función: Jardinería, Lavado de ropa, Lavado de vajilla, Limpieza industrial  
Composición: Látex  
Calibre: 25 Milésimas de pulgada (+/-) 5%  
Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9  
Largo: 30 cm







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Super Bicolor reforzado C-35

- Presentación: Paquete x 12 unidades
- Función: Industria florícola, Agroindustria
- Composición: Látex
- Calibre: 35 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: 7, 7-1.2, 8, 8-1.2, 9
- Largo: 30 cm



### Industrial C-40 largo

- Presentación: Paquete x 12 unidades
- Función: Material de construcción, Manipulación herramienta mecánica, Industria florícola, Cuartos fríos
- Composición: Látex
- Calibre: 40 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: 9
- Largo: 35 cm



### Industrial C-40 extra largo

- Presentación: Paquete x 12 unidades
- Función: Material de construcción, Manipulación herramienta mecánica, Industria florícola, Cuartos fríos
- Composición: Látex
- Calibre: 40 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: 9
- Largo: 45 cm



### Industrial C-40 corto

- Presentación: Paquete x 12 unidades
- Función: Material de construcción, Manipulación herramienta mecánica, Industria florícola, Cuartos fríos
- Composición: Látex
- Calibre: 40 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: 8.9
- Largo: 30 cm



### Industrial largo grafilado C-40

- Presentación: Paquete x 12 unidades
- Función: Material de construcción, Manipulación herramienta mecánica, Industria florícola, Cuartos fríos
- Composición: Látex
- Calibre: 40 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: 9
- Largo: 35 cm
- Apariencia: Muñeca lisa, rollo en el borde, palma y dedos grafilados





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Examinación de nitrilo (delgado)

- Presentación: Caja x 100 unidades
- Función: Manejo de solventes, Manejo laboratorios, Industria alimenticia, Automotriz
- Composición: Nitrilo, vulcanizantes, colorantes.
- Calibre: 4,2 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: XS, S, M, L.
- Largo: 240 milímetros
- Apariencia: Guante ambidiestro.



Nivel 4  
MASTER



G10 flex (2 micras)



### Examinación de nitrilo (grosso)

- Presentación: Caja x 100 unidades
- Función: Manejo de solventes, Manejo laboratorios, Industria alimenticia, Automotriz
- Composición: Nitrilo, vulcanizantes, colorantes.
- Calibre: 5 Milésimas de pu (+/-) 5%
- Talla: XS, S, M, L.
- Largo: 240 milímetros
- Apariencia: Guante ambidiestro.



Nivel 5  
MASTER



G10 flex (6 micras)



### Quirúrgico

- Presentación: Caja x 50 unidades
- Función: Tratamiento odontológico, Tratamiento médico
- Composición: 100% látex natural
- Calibre: N/A.
- Talla: 6-1/2, 7, 7-1/2, 8.
- Largo: 240 milímetros
- Apariencia: Palma con micro-corrugado; interior semientalcado.



### Examinación nitrilo negro

- Presentación: Caja x 100 unidades
- Función: Manejo de solventes, Manejo laboratorios, Industria alimenticia, Automotriz
- Composición: Nitrilo, vulcanizantes, colorantes.
- Calibre: 5 Milésimas de pulgada (+/-) 5%
- Talla: XS, S, M, L.
- Largo: 240 milímetros
- Apariencia: Guante ambidiestro.







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Masterflex N100

- Presentación: Paquete X12 unidades
- Función: Manejo de cableado, Manipulación de herramientas mecánicas, Ensamble, Automotriz
- Composición: 80% Nitrilo, 40% poliéster.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzo de nitrilo, soporte textil de tejido de nylon.



### Revestido nitrilo N110

- Presentación: Paquete X12 pares
- Función: Manejo de cableado, Manipulación de herramientas mecánicas, Ensamble, Automotriz
- Composición: 47% Nitrilo, 53% poliéster.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL (7,8,9)
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzo de nitrilo, soporte textil de tejido de nylon.



### Nitritex lite N200

- Presentación: Paquete X12 pares
- Función: Manipulación de montacargas, Manejo de gavetas y cajas, Industria florícola, Automotriz
- Composición: 55% Nitrilo, 45% algodón.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzo de nitrilo, soporte textil de tejido de algodón y recubierto de nitrilo.



### Nitritex plus N300

- Presentación: Paquete X12 pares
- Función: Material de construcción, Industria minera, Manejo de carretillas, Transporte de vanilla, Manejo de solventes, Cuartos fríos.
- Composición: 55% Nitrilo, 45% algodón.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos lisos, soporte textil de tejido de nylon y recubierto de nitrilo.





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Heavy duty N310

- Presentación: Paquete X12 pares
- Función: Trabajo a bajas temperaturas, Transporte de material corto punzante, Surtidor de combustible, Manejo de solventes.
- Composición: 55% Nitrilo, 45% algodón.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos lisos, soporte textil de tejido de algodón, recubierto de nitrilo con puño de seguridad.



### Revestido de látex corrugado L300

- Presentación: Paquete X12 pares
- Función: Manipulación de cables, Manejo de alambre, Transporte de vidrio, Manejo de gavetas y cajas, enlantaje en vulcanizadoras.
- Composición: 55% látex, 45% poliéster.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzos de látex corrugado, soporte textil de tejido de algodón.



### Revestido corrugado L310

- Presentación: Paquete X10 pares
- Función: Manipulación de cables, Manejo de alambre, Transporte de vidrio, Manejo de gavetas y cajas, enlantaje en vulcanizadoras.
- Composición: 55% látex, 45% poliéster.
- Calibre: N/A
- Talla: M, L, XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzos de látex corrugado, soporte textil de tejido de algodón.



L310  
MASTER



G40

Handy-Clak  
EXTRA DUREZA

### Puntos de PVC

- Presentación: Paquete X 12 unidades
- Función: Manipulación de herramientas mecánicas, Industria petrolera, Industria cartoneras, Transporte de vidrio.
- Composición: 60% algodón, 40% poliéster PVC.
- Calibre: N/A
- Talla: 9
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzos de látex corrugado, soporte textil de tejido de algodón.







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Poliuretano

- Presentación: Paquete X 12 pares.
- Función: Manejo de cableado, Manejo de montacargas, Automotriz, Electrónicos.
- Composición: 25% poliuretano, 75% poliéster PVC.
- Calibre: N/A
- Talla: S,M,L,XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzos de poliuretano, soporte textil



PU100  
MASTER



G40-PU  
KirbyClark  
PROFESSIONAL

### Anticorte (nivel 5)

- Presentación: Paquete X 12 pares.
- Función: Fabricación de planchas de acero, fabricación de vidrios ya acrílicos, Fabricación de piezas metálicas, Enlanteje en vulcanizadoras, Transporte de material corto punzante.
- Composición: 36% polietileno, 13% spandex, 13% nylon, 13% poliéster, 11% fibra de vidrio, 14% poliuretano.
- Calibre: N/A
- Talla: M,L,XL
- Largo: 250 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos con refuerzos de poliuretano, soporte textil



masterpro  
MASTER



G60- nivel5  
KirbyClark  
PROFESSIONAL

### Anticorte naranja (corrugado)

- Presentación: Paquete X 12 pares.
- Función: Industria pesquera
- Composición: Látex, carboxilado, caseinato de amonio, copolímero, azufre, zinc, soporte textil.
- Calibre: N/A
- Talla: 8,9.
- Largo: 350 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos lisos recubiertos de nitrilo, con puño de seguridad.



### Master PVC largo

- Presentación: Paquete X 12 pares.
- Función: Manejo de solventes, Fumigación, Material de construcción, Industria ferretera.
- Composición: soporte 100% de algodón, PVC.
- Calibre: N/A
- Talla: 9
- Largo: 450 milímetros
- Apariencia: Palma y dedos corrugados, soporte textil de tejido de algodón y recubierto de PVC





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



### Peltor X4

- Aislado Eléctricamente: Si
- Características: Montura de alambre aislado eléctricamente, Ligero, Diseño de cazoleta estilizado
- Color: Hi-Viz
- Estilo de protección auditiva: Diadema
- Industria Recomendada: Agrícola, Farmacéutica, Utilities

X4A: 33dB / X4P3E:32 dB

### Peltor X5



- Aislado Eléctricamente: Si
- Características: Vasos de doble moldeado, Montura de alambre aislado eléctricamente, Atenuación sin precedentes sin necesidad de doble protección
- Color: Negro
- Estilo de protección auditiva: Diadema
- Industria Recomendada: Farmacéutica, Utilities

## Tapones desechables



### E-A-R EAResort ES-01-001

- Características: Disponible con cordón, Tapones Auditivos Compatibles E-A-Rfit, Espuma de Lenta Recuperación
- Color: Neon Yellow
- Dieléctrico: No
- Embalaje: Bolsa de Polietileno
- Marca: E-A-R™
- Material: Poliuretano
- Metal Detectable: No
- Serie de Producto: E-A-Rsoft Yellow Neons
- Tipo de Producto: Deslizable



### E-A-R Classic PP-01-002

- Características: Disponible con cordón, Tapones Auditivos Compatibles E-A-Rfit, Baja presión, Resistentes a la humedad, Espuma de Lenta Recuperación
- Color: Amarillo
- Dieléctrico: No
- Embalaje: Bolsa de Polietileno
- Marca: E-A-R™
- Material: PVC
- Metal Detectable: No
- Serie de Producto: E-A-R Classic
- Tipo de Producto: Deslizable







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## PROTECCIÓN AUDITIVA

**Halley**  
Orejera 5H diadema 23 dB



SNR:23 dB

**Halley**  
Orejera 5H casco 23 dB



SNR:23 dB

**LIASUS** L-340

SNR:26 dB  
SNR:37 dB  
SNR:28 dB  
SNR:29 dB



**3M** Peltor optime I

SNR:27 dB  
SNR:26 dB  
SNR:26 dB



**LIASUS** L-360

SNR:29 dB  
SNR:30 dB  
SNR:31 dB  
SNR:32 dB



**3M** Peltor optime II

SNR:31 dB  
SNR:30 dB  
SNR:31 dB



**Peltor optime III**



- H54OA (Diadema) SNR:35 dB
- H54OP3E (Adaptable a casco) SNR:34 dB
- H54OB (Banda a la nuca) SNR:35 dB
- Función: Construcción, Minería, Transportes

**Peltor X2**

- Aislado Eléctricamente: Sí
- Características: Montura de alambre aislado eléctricamente, Ligero, Diseño de cazoleta estilizado X2A: 31dB / X2P3E:30 dB
- Color: Negro/Amarillo
- Estilo de protección auditiva Diadema
- Industria Recomendada: Agrícola





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



### Dispensador E A R One

#### Touch PD-01-002

- Color Neon Yellow
- Dieléctrico No
- Marca E-A-R™
- Material PVC
- Metal Detectable No
- Serie de Producto E-A-Rsoft Yellow Neons
- Tipo de Producto Refill Bottle



### Tapones Reutilizables

- Características: Disponible con cordón, Disponible con cajita, No requieren compresión, Talla única, Reusable
- Dieléctrico: No
- Material: Polímero Elastomérico
- Metal Detectable: No
- Tipo de Producto: Reusable



UF-01-000 Tapón  
auditivo E-A-R Ultrafit



UF-01-000 Tapón  
auditivo E-A-R Ultrafit



UF-01-000 Tapón  
auditivo E-A-R Ultrafit



### Tracers TR-01-000

- Características: Disponible con cordón, Metal detectable, Resistentes a la humedad, Reusable
- Dieléctrico: No
- Industria Recomendada: Food Safety
- Marca: E-A-R™
- Metal Detectable: Si
- Serie de Producto: Industria Alimentaria
- Tipo de Producto: Reusable







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## RESPIRADORES

### 3M DESECHABLES

#### 8511

- Aplicaciones: Operaciones con polvos de algodón, sílice, cemento, hierro, aluminio, zinc, cobre, cromo, madera, granos y otros trabajos en calor en los cuales se genere polvo. No debe utilizarse para pintura en Sprite
- Características: Válvula de exhalación "cool Flow", clip ajustable tipo "M", clasificación N95



#### 8210V



- Aplicaciones: Entornos de trabajo húmedos, calurosos con polvo y largo periodo de uso.
- Características: : Válvula de exhalación "cool Flow", clip ajustable tipo "M", clasificación N95

#### R10-2V



#### 8515 3M



- Aplicaciones: Partículas producidas por operaciones como soldadura, cortado, molienda y lijado.
- Características: : Diseñado para soldadura, Válvula de exhalación "cool Flow", clip ajustable tipo "M", clasificación N95

#### 8247



- Aplicaciones: Procesos petroquímicos, de agricultura, trabajo en laboratorio, operaciones y/o procesos que generen niveles de vapores orgánicos
- Características: : uso en ambiente con presencia de aceites, contiene carbón activado, fibras cargadas electrostáticamente, clasificación R95

#### 1860



- Aplicaciones: Sector de salud, resistente a fluidos y desechables.
- Características: : Forma convexa, bandas elásticas, espuma de sellado, clip de aluminio (ajuste en nariz), protege contra tuberculosis, aprobado por la FDA, Advanced Electrostatic Media.





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

8246



- Aplicaciones: Petróleo, fundición, de aluminio, procesos químicos y gas
- Características: : carbón activado, fibras cargadas electrostáticamente, clasificación R95

8214



- Aplicaciones: Soldadura estructural, Manufactura en General, Minería, Petróleo y Gas, Transportes
- Características: : carbón activado para retener ozono, fibras cargadas electrostáticamente, clasificación N95

8514



- Aplicaciones: Partículas de soldadura desechable N95 se distingue por capa de carbón y su válvula "Cool Flow"
- Características: :Vapores metálicos, incluyendo aquellos con ozono y contra niveles molestosos de vapores orgánicos.

9211+



- Aplicaciones: Operación en polvos nieblas, humo de metales y fibras generales en muchos usos industriales
- Características: Diseño con 3 paneles para mayor confort, fácil comunicación, peso ligero y plegable.

9210+



- Aplicaciones: Esmerilado, lijado, operaciones que generan polvo o áridas barrido, envasado y otros.
- Características: Diseño con 3 paneles con doblez plano en contra de partículas no basadas en aceites.

8210



R10



- Aplicaciones: Operaciones con polvo de algodón, sílice, cemento, hierro, aluminio, zinc, cobre, cromo, madera, granos etc. No debe utilizarse para pintura en spray
- Características: : Fibra cargada electrostáticamente, respiración cómoda con clasificación N95





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Aplicaciones: Operaciones con polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, y sílice, libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales.
- Características: : Actividades que generen polvo y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.

8577



8512

R20



- Aplicaciones: Trabajos con presencia de humos de soldadura y condiciones adversas de chispas y llamas
- Características: : Material retardante de flama, exhalación "Cool Flow"

### 3M REUTILIZABLES

#### Cara completa

#### Ultimate FX FF-400

- Características: El respirador Ultimate FX FF-400 tiene una copa nasal de silicona suave y un lente amplio que permite una visión periférica superior, protección sootgard (ayuda al lente a ser mas resistente de la suciedad y la pintura, fácil limpieza), incluye válvula Cool Flow reduciendo el calor y la humedad en su interior , se adapta a líneas de suministro de aire duales utilizando cartuchos y filtros de la serie 6000
- Aplicaciones: Construcción, Design & Construcción, Facility Sanitation, Procesamiento de Alimentos, Food Safety, Manufactura en General, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Transportes



#### Premium Serie 7500



- Características: Alta durabilidad, material de silicona (suave apoyo, incremento de la usabilidad), ajuste especial (reduce la tensión en punto de apoyo), diseño de válvula (fácil respiración, reducción de humedad y calor en su interior), utiliza los mismos cartuchos, filtros y retenedores de los respiradores 6000
- Aplicaciones: Manufactura en General, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Transportes



# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Cara Completa Seria 6800

- Características: Liviano y perfectamente balanceado (Uso en tiempo prolongado), Bandas de fácil ajuste, poco mantenimiento (no necesita sujetadores, o piezas adicionales para añadir filtros, cartuchos o línea de aire dual), amplio visor hecho de material resistente a rayaduras, probado por NIOSH para uso como purificador de aire de presión negativa, distribución simétrica de aire en ambos lados de la pieza
- Aplicaciones: Construcción, Design & Construction, Manufactura en General, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Transportes



### Serie 6000

- Características: Versátil, cómodo y fácil de usar. Su diseño permite fácil ajuste al rostro, accesibilidad de uso con otros implementos de protección personal. El diseño de sus cartuchos permite mejor distribución del peso incrementando una alta usabilidad.
- Aplicaciones: Construcción, Design & Construction, Manufactura en General, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Transportes



### Serie 6500

- Características: Diseñada para entornos de trabajos sucios y agresivos, le permite ponerse y quitarse fácilmente la máscara cuando entra o sale de zonas contaminadas sin necesidad de retirarse el casco o pantalla, sistema de conexión de bayoneta (permite utilizar una amplia gama de filtros ligeros para protección frente a gases, vapores y partículas dependiendo de sus necesidades)
- Aplicaciones: Construcción, Design & Construction, Facility Sanitation, Procesamiento de Alimentos, Food Safety, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Manufactura, Naval, Producción y Fabricación de Metales, Mantenimiento Militar, Reparación y Operación (MRO), Minería, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Transportes







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## FILTROS

### Filtros Serie 2000

3M

#### Filtro 2071



- Característica: partículas. Tecnología de medio electrostático avanzado. P95.
- Aplicación: Polvos y neblina. Operaciones en minería. En general operaciones que generan partículas.

#### Filtro 2078

- Característica: Tecnología de medio electrostático avanzado P65
- Aplicación: Adicionalmente de las características del filtro 2071 es recomendado para vapores orgánicos y gases ácidos a niveles molestos.



#### Filtro de alta eficiencia 2091



- Característica: Tecnología de medio electrostático avanzado. P100.
- Aplicación: Polvos, neblina, humos, radionucleico, derivados del radón y asbesto. Ideal para minería

#### Filtro de alta eficiencia 2096

- Característica: Tecnología de medio electrostático avanzado. P100.
- Aplicación: Adicionalmente a las características del filtro 2091 es recomendado para gases ácidos a niveles molestos.



#### Filtro de alta eficiencia 2097



- Característica: Tecnología de medio electrostático avanzado. P100.
- Aplicación: Adicionalmente a las características del filtro 2091 para protección contra ozono y vapores orgánicos a nivel molesto.





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

3M

### Filtro para partículas 8093

- Característica: Filtro encapsulado P100, le brinda mayor duración y comodidad al trabajador.
- Aplicación: Minería, soldadura, arsénico, cadmio, plomo, asbesto y partículas especificadas por OSHA.



### Filtros 7093C

- Característica: Filtro encapsulado P100 con beneficio adicional de protección contra fluoruro de hidrogeno y niveles molestosos de vapores orgánicos y gases ácidos.



### Cartucho 6001

- Característica: Contra vapores orgánicos.
- Aplicaciones: Pinturas, solventes, pesticidas, industria petroquímica, Etc. En general en todas aquellas operaciones con presencia e vapores orgánicos.



### Cartucho 6002

- Característica: Contra gases ácidos.
- Aplicaciones: Cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, fluoruro de hidrogeno, industria petroquímica, etc.



### Cartucho 6003

- Característica: Contra vapores orgánicos y gases ácidos.
- Aplicaciones: Combinaciones de las aplicaciones de los cartuchos 6001 y 6002; funciones, plantas de concentrado minero, etc.



### Cartucho 6004

- Característica: Contra amoniaco.
- Aplicaciones: Aplicaciones de fertilizantes, operaciones en pesca, reparación de equipos de refrigeración, revelado fotográfico, imprentas, etc.



### Cartucho 6005

- Característica: Contra formaldehidos y vapores orgánicos.
- Aplicaciones: Operaciones con formaldehidos, mantenimiento de equipo de hospitales, industria petroquímica, industria de pisos vinílicos.



### Cartucho 6006

- Característica: Contra amoniaco.
- Aplicaciones: Aplicación de fertilizantes, operaciones pesca, reparación de equipos de refrigeración, revelado fotográfico, imprentas, etc.







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

3M



### Cartucho 6009

- Característica: Contra vapores de mercurio
- Aplicaciones: Operaciones de fundición y refinado de oro, laboratorios, industria petroquímica y todas aquellas operaciones con presencia de mercurio.

### Retenedor 501

- Permite acoplar prefiltros, brindando protección contra contaminantes gaseosos y partículas.



### Adaptador 502

- Permite acoplar filtros 2071,2091 o 7093 a los cartuchos incrementando la protección del trabajador



### Pre Filtro 5P71

- Para ambientes que contengan ciertas partículas aceitosas y no aceitosas



### Pre Filtro 5N11

- Filtro que se adapta a los cartuchos serie 6000 para en conjunto brindar protección contra contaminantes gaseoso y particulados. Se sujeta con el retenedor 501.



## PROTECCIÓN VISUAL

### Wildcat



### Element V10 (Claros/oscuras)



### V20 PRO



### Némesis (Claros/oscuras)





**PANECUAQ S.A.**  
Preservando la ecología mundial!



**EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

## Argon

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que permite la visión periférica. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas flexibles de nylon. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Los Anteojos con tratamiento AF incluyen cordón. Tornillo de acero inoxidable.



## Elite



Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero inoxidable.



## TRAJES DE PROTECCIÓN



### A-40

- Característica: Tecnología SFL, fibras no tejidas de polipropileno (suavidad, fortaleza y protección) capa interna. La capa externa es un recubrimiento de polietileno (proporciona protección limitada contra salpicaduras 99%) con un grosor o espesor de 40 micras
- Aplicación: paredes de limpieza, tareas forenses, veterinarias, avícolas y plantas de beneficios de ganados. Aplicación de pintura automotriz e industrial, procesamientos de alimentos de alta calidad

### A-70

- Característica: Protección contra químicos bajo presión, penetración de químicos líquidos peligrosos, fabricaco con tecnología SFL (suavidad, fortaleza y protección) capa interna. La capa externa es un recubrimiento de polietileno (proporciona protección de químicos un 100%) con un grosor o espesor de 70 micras
- Aplicación: Mantenimiento de áreas para desechos peligrosos, refinación de petróleo e industria petroquímica, limpieza de residuos biológicos, industria farmacéutica, fabricación y manipulación de productos químicos.







**PANECUAQ S.A.**

*Preservando la ecología mundial!*



**EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Delantal PVC**  
(Blanco/Amarillo)



**Abrigo ¾ en PVC**



**Terno PVC**



**Sobre todo PVC**



**Poncho PVC**





# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## PROTECCIÓN CRANEAL

Tipo I clase G 5H

Ratchet bisont



Tipo I clase G 5H

Cremallera bisont



Tipo I clase G 5H

Ratchet minero bisont



Tipo E clase G 7H

Ratchet bisont (propiedades fotoluminicas, resistente a descargas eléctricas)



Tipo I clase E 6H

Ratchet bisont (resistente a descargas eléctricas)



Tipo I clase G 5H

Cremallera minero bisont



Tipo I clase G 8H

Ratchet minero bisont



Tipo I clase G 8H

Cremallera bisont



Tipo I clase G 8H

Ratchet bisont



Tipo I clase G 5H

Ratchet buffalo



Tipo I clase E 9H

Ratchet bisont (resistente a 30.000)



Tipo I clase G 8H

Cremallera minero bisont



Tipo I clase G 5H

Cremallera buffalo



Tipo I clase G 5H

Ratchet minero buffalo



Tipo I clase G 5H

Cremallera minero buffalo







# PANECUAQ S.A.®

Preservando la ecología mundial!



## EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



### PROTECCIÓN FACIAL

#### Portavisera

Individual de policarbonato



#### Malta

Metalica



#### Pantalla

De policarbonato  
1,5 mm



#### Portavisera

Individual de policarbonato



### OTROS

#### Extintor



PQS:

Libras

(2,5,5,10,20,50,100,150)

CO2:

Libras (5,10,20)

#### Linterna (Energizer)



#### Cono vial




90 Cm

70 Cm

45 Cm

#### Stretch Film

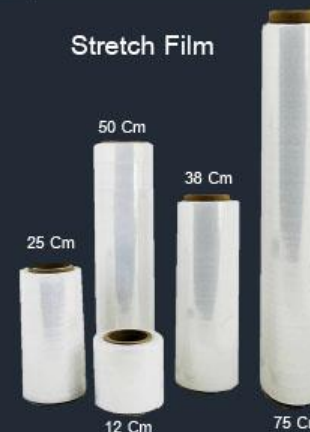

25 Cm

50 Cm

38 Cm

12 Cm

75 Cm

